



Technické podmínky plomby PL375

I. Úvod.

Dodavatel:

TERS, spol. s r. o.

U Harfy 4/590

190 00 Praha – 9

Tel. +420 284 816 282

Plomba řešením spadá do oblasti ochranných a bezpečnostních prostředků sloužících k zabránění nedovolenému vniknutí do uzavřených předmětů, jako jsou poštovní zásilky, zásilky v kontejnerech, vagónech a nákladních vozech, přepravované všemi dopravními cestami. Slouží také k plombování technických zařízení a identifikaci předmětů nebo k identifikaci obsahu uzavřených prostor.

II. Popis výrobku.

Plomba je vyrobena z plastické hmoty z jediného kusu. Sestává se z terče s identifikačními znaky a otvoru pro uzavření. Plochý pásek navazující na těleso je opatřen jednosměrnými ozuby, které při zatažení do tělesa uzamknou plombu zaklesnutím do vybrání uvnitř otvoru. Volný konec pásku slouží k snazšímu zasunutí pásku a případnému vytažení z výstupního kanálu. Nástavec na tělese plomby je určen pro umístění průvodního dokladu opatřeného kroužkem nebo lankem. Sestava tří hrotů na pásku umožňuje zaklesnutí plomby do požadovaného místa při použití plomby na sáčcích a pytlích.

III. Postup plombování.

1. Plochý pásek s nosem vsuneme do otvoru s naváděcí drážkou.
2. Po zatažení na doraz zkontrolujeme zpětným tahem uzamknutí ozubu, že nejde zpět vyjmout.
3. Svěšení plomby se provádí oddělením /přestřižením/ pásku nůžkami.
4. Použitý materiál nedovoluje slepení lepidlem ani jiné nedovolené spojení.

IV. Výrobní zkoušky.

Zkoušky ve výrobě jsou prováděny dle zkušebního a kontrolního postupu /ZKP/.

1. Prověření základních funkcí. Min. pevnost na přetržení 150 N v uzavřeném stavu. Nesmí dojít k deformaci plomby nebo vytržení. Doba zatěžování 10 s.
2. Vizuální kontrola jakosti značení, číslování a vzhledu plomb v konečné operaci.
3. Tepelná odolnost -40 °C až +60 °C.

Při výrobě je využíván systém jakosti, který odpovídá požadavkům normy ČSN ISO 9001:2008.

TERS, spol. s r.o., U Harfy 4/590, 190 00 Praha – 9
Tel.: +420 284816282, Fax: +420 284818472, email: info@ters.cz, web: www.ters.cz

IČO: 251 45 916

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 53435




V. Balení a skladování.

Baleno po 10 ks do svazku s označením desítek 000001 – 000010 nebo 000011 – 000020 a dále číselnou řadou po sobě jdoucí. 10 svazků tj. 100 ks vložené do PP sáčku Všechny plomby v počtu 1.000 kusů jsou uloženy v krabici o rozměrech 500 x 400 x 350 mm. Krabice je přelepena /přepáskována/ a označena informačním štítkem s typem plomby a číselnou řadou. Výrobky se skladují v suchých prostorách v expedičním balení.

TERS, spol. s r.o., U Harfy 4/590, 190 00 Praha – 9
Tel.: +420 284816282, Fax: +420 284818472, email: info@ters.cz, web: www.ters.cz

IČO: 251 45 916

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 53435

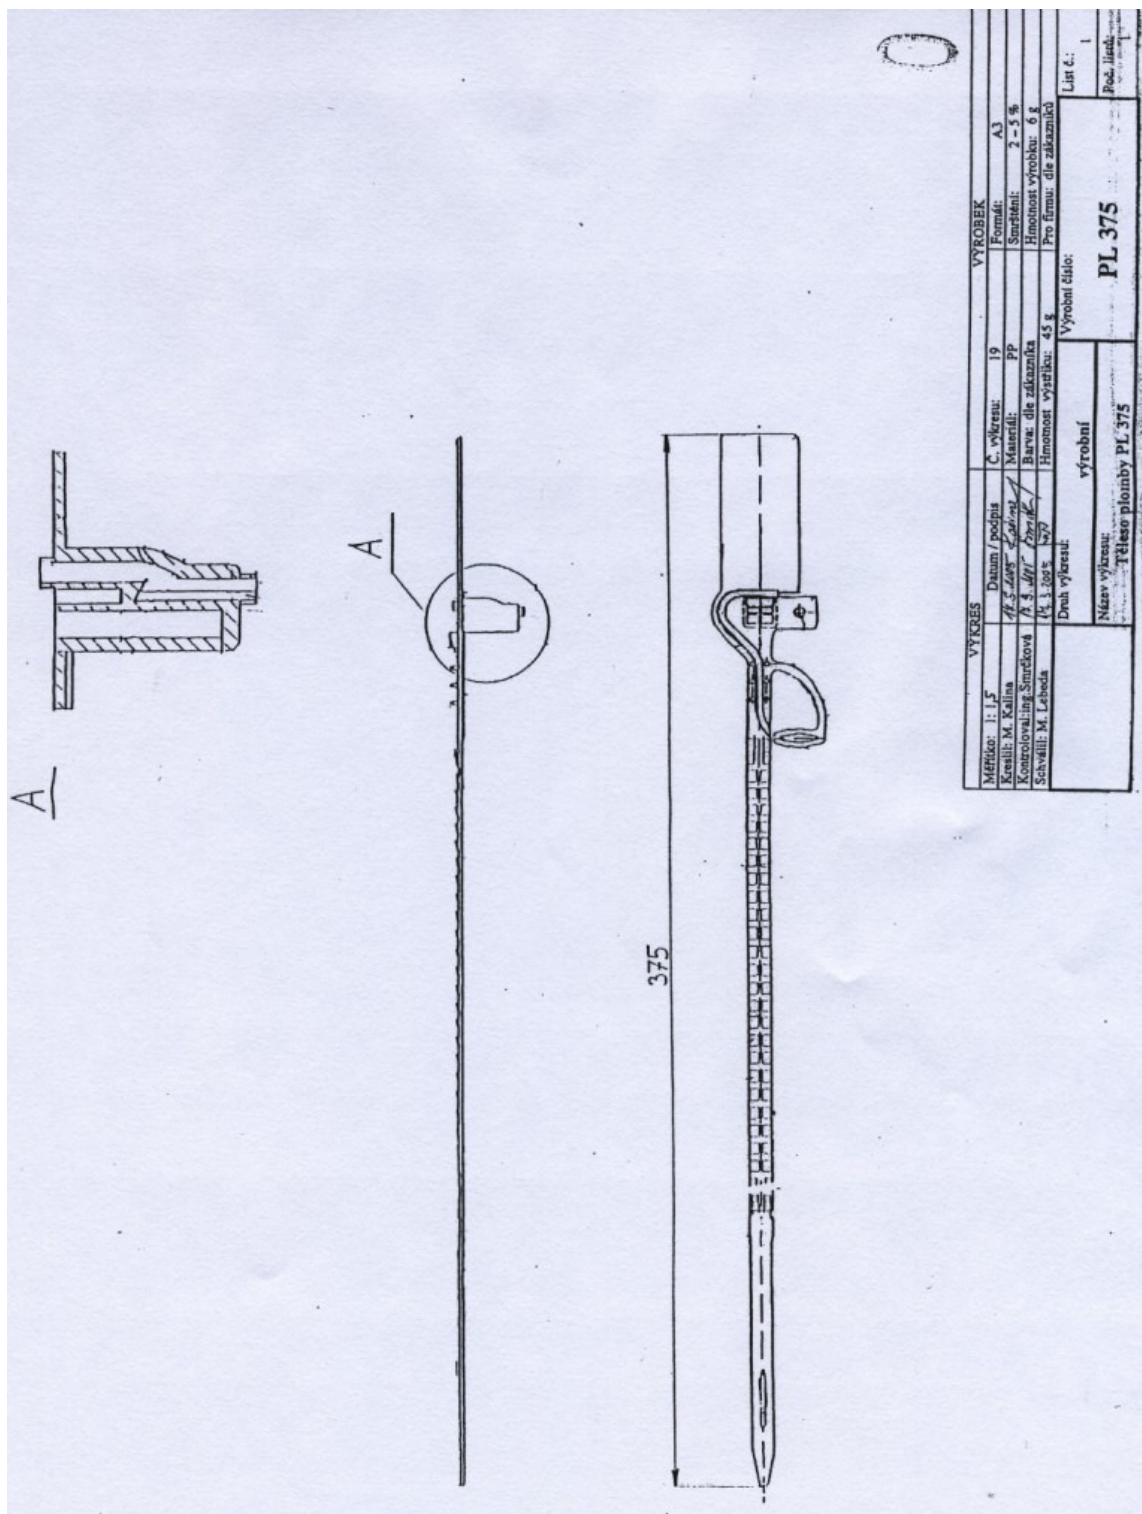

TERS, spol. s r.o., U Harfy 4/590, 190 00 Praha – 9

Tel.: +420 284816282, Fax: +420 284818472, email: info@ters.cz, web: www.ters.cz

IČO: 251 45 916

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 53435